


壁つなぎ

壁つなぎD型 (W1/2)

- 特長・用途
- 取扱いの楽なターンバックル調整式。
 - 主材は15φ材を使用
 - インサートへのねじ込み部はW1/2高張力パワーボルト使用。
 - つかみ金具(クランプ)は48.6φ、42.7φ兼用型で便利。
 - 調整ボルトは、丸ネジ(ネジピッチが従来の倍)を採用しており、寸法調整が早くできます。
 - コンクリートノコ付着防止のため全商品にビニールカバーを取付けています。
 - PAT.

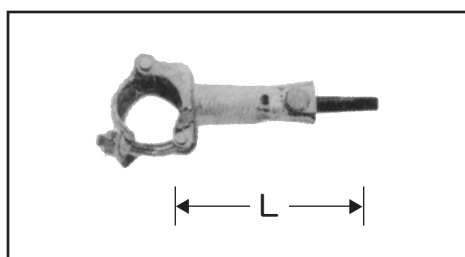

関 西	
商品名	規格(L)
D-140	140～170
D-170	170～200
D-200	200～250
D-250	240～325
D-340	300～440
D-450	420～590
D-600	570～860
D-850	860～1110

関 東	
商品名	規格(L)
YA-1417	140～170
YA-1620	160～200
YA-1925	190～250
YA-2434	240～340
YA-3352	330～520
YA-4872	480～720
YA-6792	670～920
YA-86112	860～1120