コシハラ KCP-1040 (2030T改)

主要寸法図 (単位：m/m)

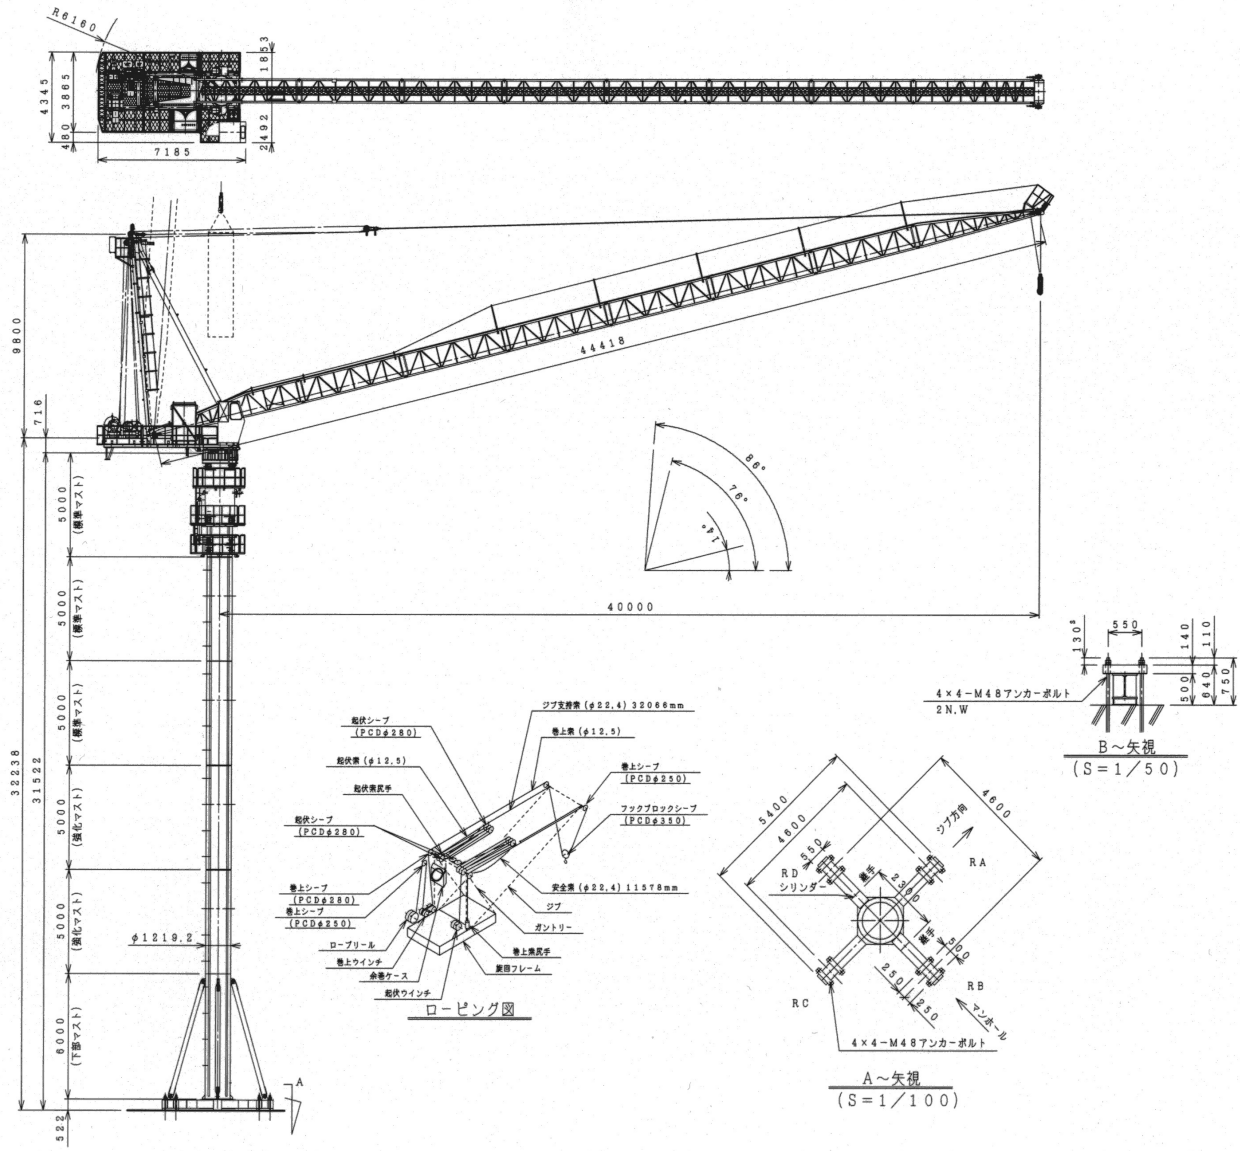

荷重曲線表

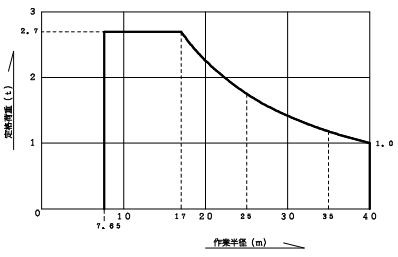

仕　様

ジブ長さ	44.418m		起伏	定格速度	0.127m/s (引込み速度)
定格荷重	1.0t	2.7t		電動機出力	15kW 4P インバーター制御
作業半径	40~7.65m	17~7.65m		鋼　索	φ12.5 IWRC 6×Fi (29) B種
ジブ起伏角度	14~76° (クライミング時86°)			掛　数	12　本　掛
揚　程	86m (ジブ角度14°)		旋回	定格速度	0.04rad/s (0.4rpm)
	118m (ジブ角度76°)			電動機出力	3.7kW 4P×2台 インバーター制御
最大自立高さ	31.522m		クライミング	方　式	油圧シリンダー式(ストローク1,250mm)
操作方式	リモートコントロール式(レバー操作)			定格速度	上昇 1.0m/min　下降 1.46m/min
巻上 定格速度	10~50Hz：0.08~0.42m/sac			電動機出力	7.5kW 4P
巻上 電動機出力	22kW 4P インバーター制御		安全装置		過荷負、過巻、起伏、旋回各防止装置 クライミング作動確認ロック装置
巻上 鋼　索	φ12.5 モノロープA 4×F (30) 特種				
巻上 掛　数	2　本　掛		電　源		200/220V (50/60Hz) 60sp-3c8sp-1c