コシハラ KCP-H1040

主要寸法図（単位：m/m）

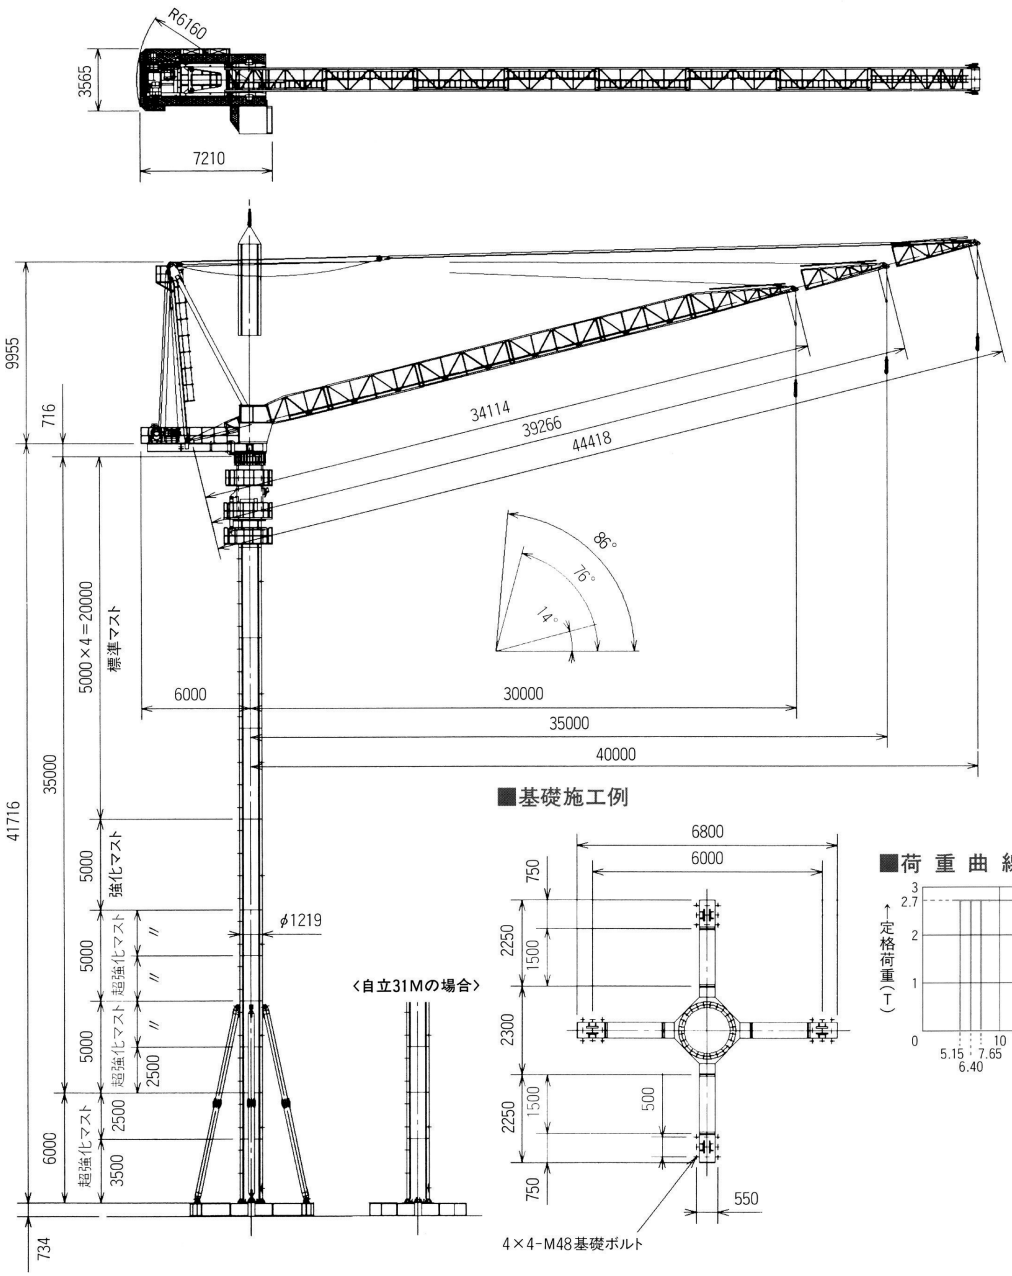

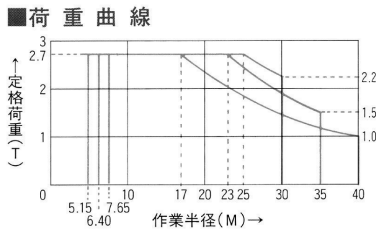

型式		KCP-H1040		
ジブ長さ		44.418m	39.266m	34.114m
定格荷重		1.0～2.7t	1.5～2.7t	2.2～2.7t
作業半径		40～7.65m	35～6.40m	30～5.15m
ジブ起伏角度		14～76°（クライミング時86°）		
ロープリール	電動機出力	0.75kW 6P（拘束トルク2kg）		
	冷却ファン	0.2kW 2P		
最大自立高さ		41.734m		
揚程		86m（ジブ角度14°）		
		118m（ジブ角度76°）		

操作方式		リモートコントロール式(レバー操作)
電源		50/60Hz 200/220V
安全装置		過負荷、過巻、起伏、旋回 各リミットスイッチ クライミング作動確認ロック装置
巻上	電動機出力	18/2.2kW 6/6P
	定格速度	50Hz 21.5m/2.6m/min 60Hz 26/3.1m/min
	鋼索	φ12.5m/m モノロープA 4×F(a+30) 特種
	鋼索掛数及び長さ	2本掛（230m+2H）

起伏	電動機出力	15kW 4P インバーター制御
	定格速度	23°/min
	鋼索	φ12.5m/m 6×Fi(29) B種
	鋼索掛数及び長さ	12本掛（225m）
旋回	電動機出力	3.7kW 4P×2台 インバーター制御
	定格速度	0.4rpm
クライミング	型式	油圧シリンダー式(ストローク1,250m/m)
	電動機出力	7.5kW 4P
	定格速度	上昇 1.0m/min 下降 1.46m/min

※クライミング装置はKTC-H1540と共通。超強化マスト以外はKCP-H1540と共通のマストです。
※自立高さ(41m)以上でご使用いただく場合のサポートおよび反力に関しては弊社にお問合せ下さい。