


ハイ・ユニクレーン HUC-1000-15UH型


主要寸法図 (単位:m/m)

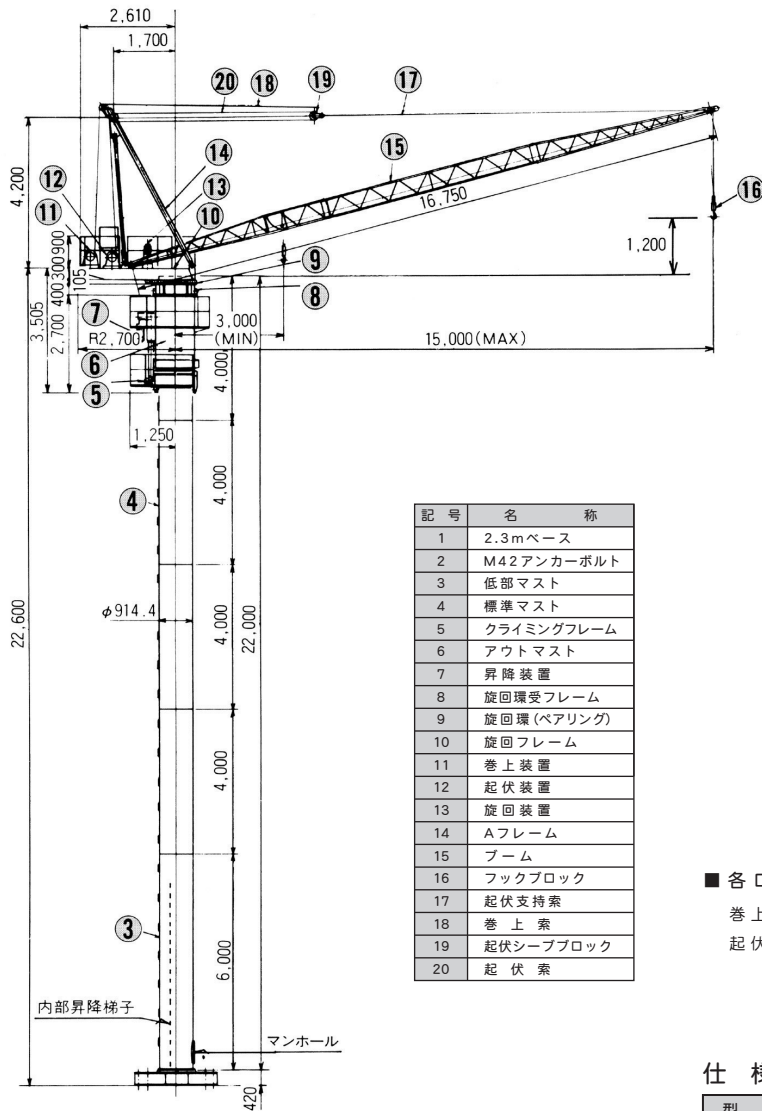

記号	名称
1	2.3mベース
2	M42アンカーボルト
3	低部マスト
4	標準マスト
5	クライミングフレーム
6	アウトマスト
7	昇降装置
8	旋回環受フレーム
9	旋回環(ベアリング)
10	旋回フレーム
11	巻上装置
12	起伏装置
13	旋回装置
14	Aフレーム
15	ブーム
16	フックブロック
17	起伏支持索
18	巻上索
19	起伏シーブブロック
20	起伏索


■各ロープ仕様

巻上索/モノロープA、4×F(a+30)、10φ、C種
起伏索/JIS-6号、6×37、10φ、A種



定格荷重曲線図

HUC-1000-15UH型

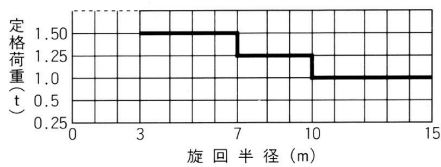

■左記表示
※1は客先殿手配品

仕様

型式	HUC-1000-15UH型		
定格荷重	1,000kg	1,250kg	1,500kg
旋回半径	15m-10m	10m-7m	7m-3(0)m
旋回角度	360°		
最大揚程	65m		
自立高さ	22m		
昇降方式	機械式(ボールスクリュー)		
速度	巻上	16.5/20m/min	
	起伏	6.4/7.7m/min	
	旋回	0.35/0.42rpm	
	昇降	0.9/1.1m/min	
電動機	巻上	6.0kW-4P	
	起伏	2.5kW-4P	
	旋回	0.75kW-4P	
	昇降	1.5kW-4P	
安全装置	過負荷、過巻、起伏、旋回、昇降、各L/S		
操作方式	押しボタン式遠隔操作		
電源	200/220V、3φ、50/60Hz		

※仕様及び形状は多少変更する場合があります。