


ハイ・ユニクレーン HUC-1000-7U型

主要寸法図 (単位:m/m)

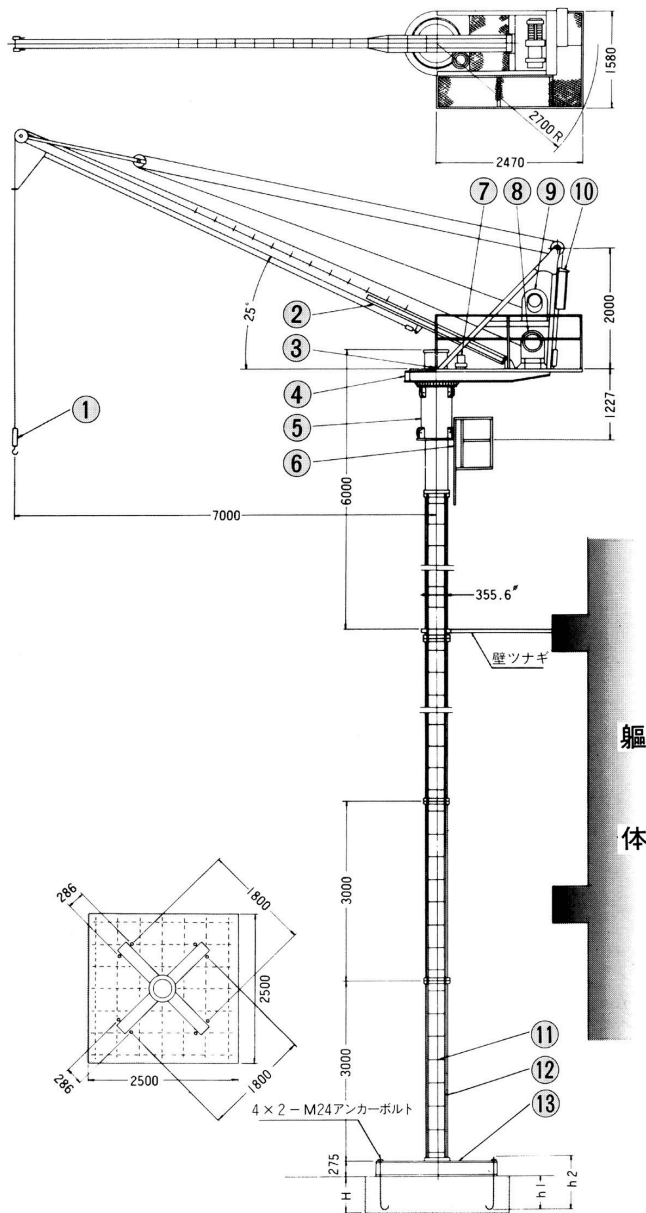

主要部品名称

記号	名称
1	ウェイトブロック
2	ブーム
3	旋回台ステージ
4	旋回台
5	アウトマスト
6	アウトマスタラップ
7	旋回減速機
8	巻上ウインチ
9	起伏ウインチ
10	配電盤
11	梯子
12	ポスト
13	ベース

ベースコンクリート表

	壁ツナギ 設置時	ベースより 自立時
H	500mm	1,500mm
h1	400mm	1,300mm
h2	730mm	1,630mm
コンクリート量	3.2m ³	9.4m ³

注: 地耐力15ton/m²以上

仕様

定格荷重	1,000kg	クライミング方式	ワイヤークライミング
旋回半径	7m (max)	クライミング速度	8.25/10m/min
揚程	50m	電源	200/220V 50/60Hz
自立高さ	6m (max)	安全装置	過巻防止装置
巻上速度	16.5/20m/min (電動機4.3kW-4P)		起伏制限装置
旋回速度	0.35/0.42rpm (電動機0.2kW-4P)		過伏防止装置
起伏速度	8.5/10.3m/min (電動機2.5kW-6P)		過負荷防止装置
旋回角度	360°		旋回制限装置
起伏角度	25°~85°		クライミング時自動落下防止装置
操作方法	8点押しボタン式遠隔操作		