低床型スーパーロングエレベーター（TSLE-K990MBT）※ 関東仕様

主 要 寸 法 図（単位：m/m）

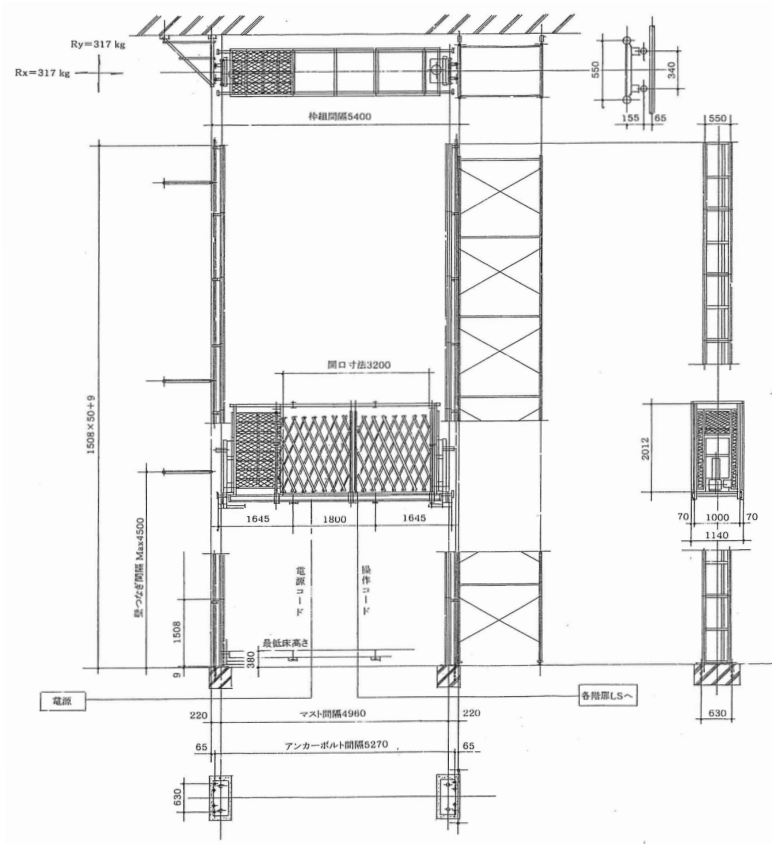

スーパーロングエレベーター TSLE-K990MBT	
最高揚程	75m
積載荷重	990kg又は4人
電動機	2.2kW×2台
昇降速度	10/10m/min 50/60Hz
荷台寸法	1.0×3～4.5m
操作方式	搬器取付けレバースイッチ
駆動方式	ラック&ピニオン
電源	200/220V
安全装置	過昇防止停止装置 上下制限リミットスイッチ ガバナ落下防止装置 傾斜時自動修正装置 傾斜時自動停止装置 最下降時自動水平装置 昇降警報装置 非常停止装置 各扉リミットスイッチ 緩衝装置 荷重測定表示装置(オプション) 過荷重制限停止装置(オプション)

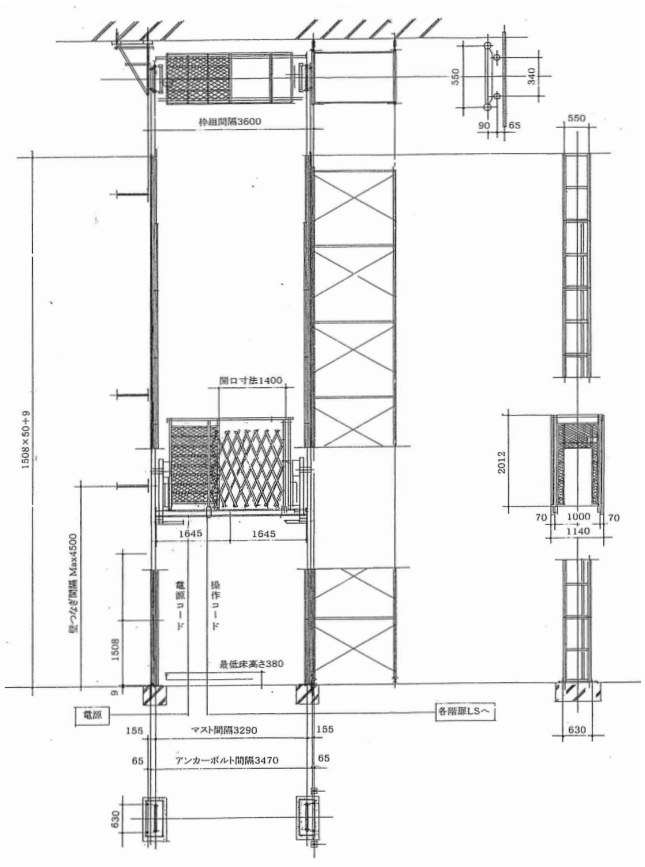

スーパーロングエレベーター TSLE-K990MBT-3.6型	
最高揚程	75m
積載荷重	990kg又は4人
電動機	2.2kW×2台
昇降速度	10/10m/min 50/60Hz
荷台寸法	1.0×3.0m
操作方式	搬器取付けレバースイッチ
駆動方式	ラック&ピニオン
電源	200/220V
安全装置	過昇防止停止装置 上下制限リミットスイッチ ガバナ落下防止装置 傾斜時自動修正装置 傾斜時自動停止装置 最下降時自動水平装置 昇降警報装置 非常停止装置 各扉リミットスイッチ 緩衝装置 荷重測定表示装置(オプション) 過荷重制限停止装置(オプション)