ヒシノ工事用エレベーター HCE-990CL (099D20/24C)

主要寸法図 (単位：m/m)

仕様	
種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE-990CL
積載荷重	990kg (最大定員15人)
最大揚程	150m
昇降速度	0.33/0.4m/s (20/24m/min) 50/60Hz
搬器内寸法	長さ4060㎜×幅970㎜×高さ2200㎜
停止箇所	任意の階
操作方法	搬器内手動運転操作
搬器扉形式	手動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	直入方式
使用電動機	7.5kW-4P (2基)
供給電源	3相交流　400/440V、50/60Hz
機器電源	3相交流　400/440V、50/60Hz
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置 非常停止押し釦スイッチ 過荷重防止装置 上下ファイナルリミットスイッチ 上下制限装置 傾斜時停止リミットスイッチ ベース部緩衝スプリング 各扉自動ロック装置 各扉リミットスイッチ 過昇防止装置

※ 高速タイプ、昇降速度0.48m/s (29m/min) 50Hzもあります。
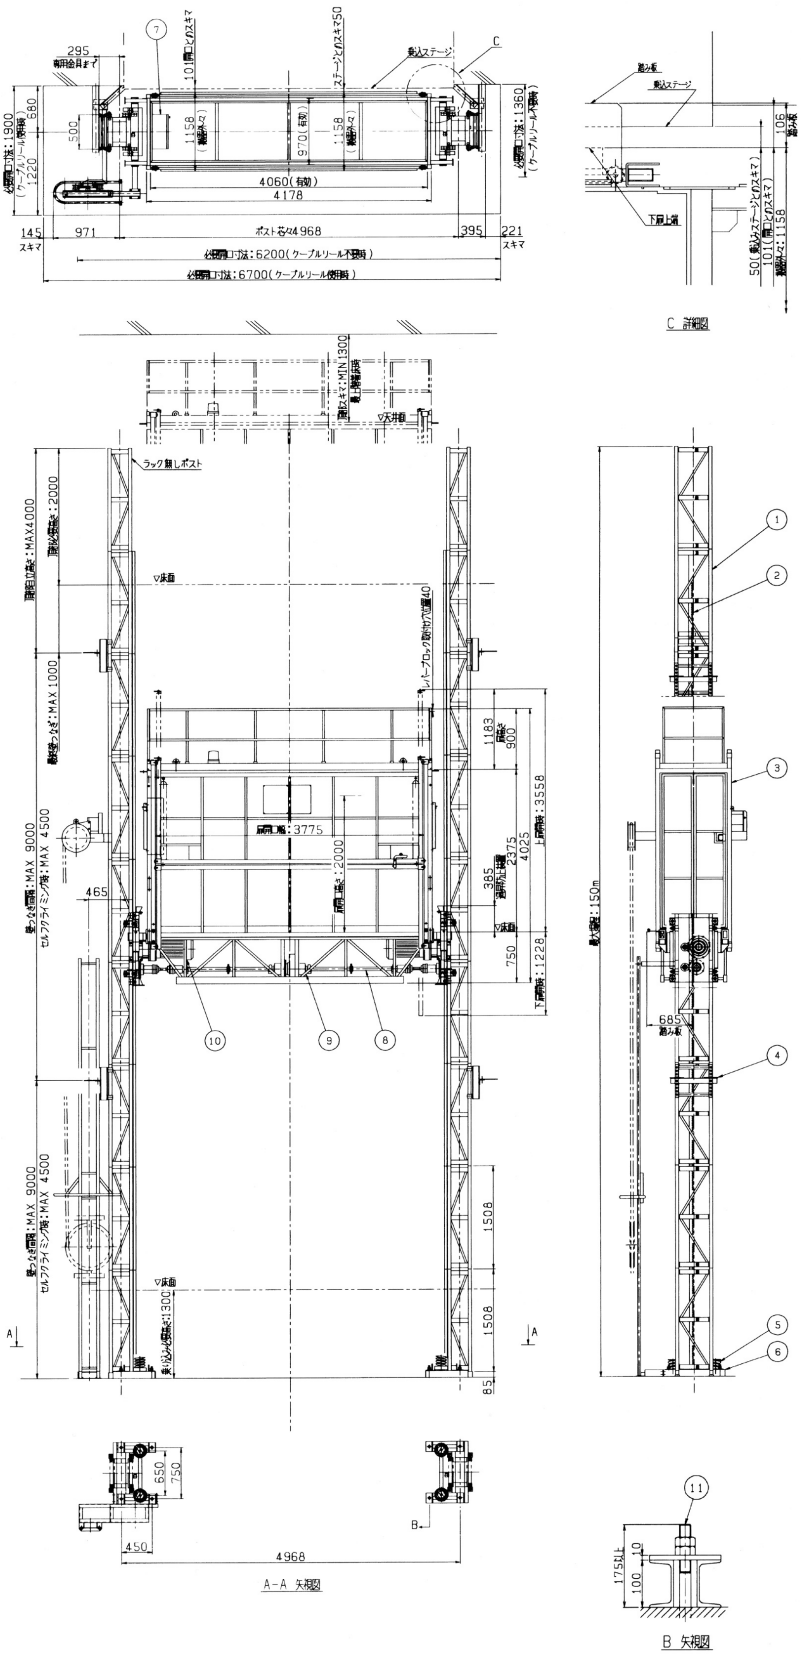
記号	名称
1	ポスト
2	ラックギヤ
3	搬器
4	壁つなぎ
5	ベース部緩衝スプリング
6	ベース
7	制御盤
8	連結シャフト
9	ガバナ式自動落下防止装置
10	モータ減速機
11	アンカーボルト M24