


# ロータリーリフト COSMO L-240R II

## 組立図

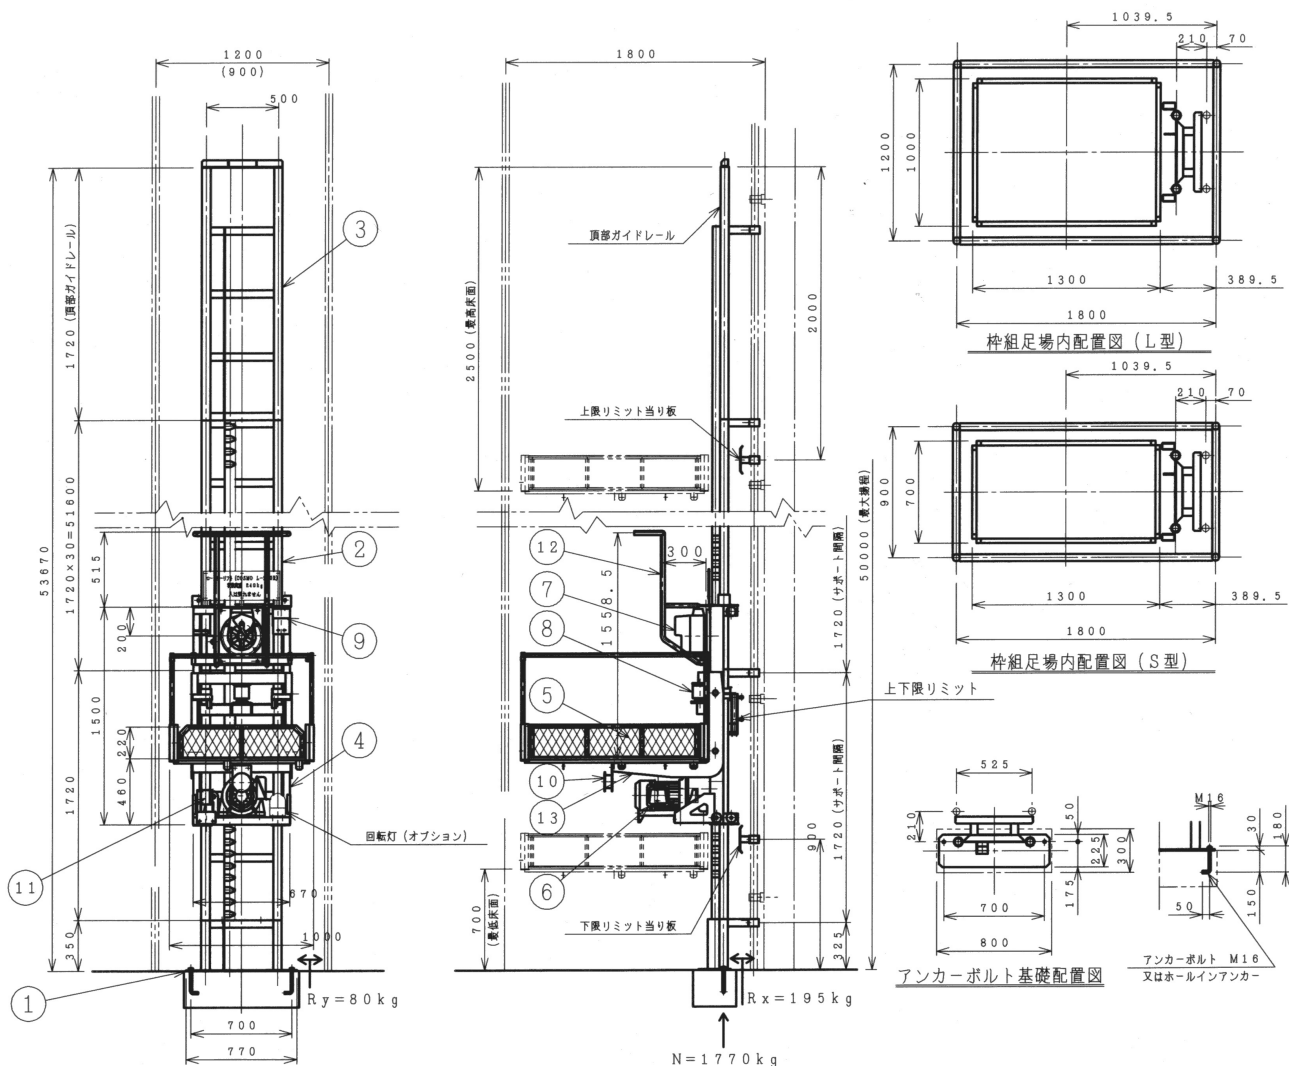

N	1770
R x	195
R y	80

揚程 5.0 M 時 反力 (kg)

### 各部名称及び重量

No.	品名	単重 (kg・f)	No.	品名	単重 (kg・f)
1	基礎ベース	15	9	作業時停止リミット	1.5
2	ガイドレール (1.72M)	33	10	キャブタイヤ固定ローラ	0.7
3	頂部ガイドレール (1.72M)	23	11	分岐ボックス	0.6
4	昇降フレーム	64	12	長尺物受台	5
5	荷台	40(S)・50(L)	13	L形フレーム	32
6	ギアモータ (ブレーキ付・ロータリー含む)	80	※	制御盤	14
7	ガバナー式落下防止装置 (ロータリー含む)	23			
8	過荷重リミット	2			

### 主要仕様

積載荷重	240 kgf
昇降速度	15/12.5m/min・60/50Hz
電動機	2.2kW・4P (ブレーキ付)
駆動方式	ロータリー方式
荷台寸法	L1300×W700×H220(S)・L1300×W1000×H220(L)
操作方式	リモートコントロール (押釦)
最大揚程	50m
電源	200/220V・50/60Hz
安全装置	昇降制限リミット・作業時停止リミット 過荷重リミット・ガバナー式落下防止装置 頂部ガイドレール抜け止め装置 下部ガイドレール衝突防止装置

●本仕様は予告なく変更させていただくことがあります。