


# 鋼製長尺足場板

## 鋼製長尺足場板

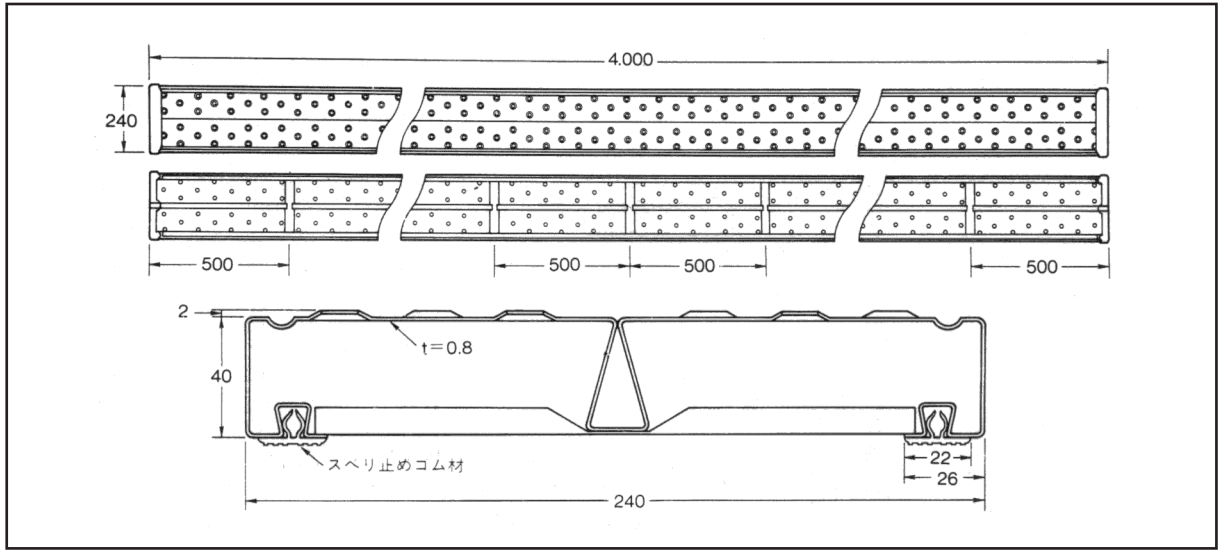

## 規格

種類	長さ 4.0m		長さ 3.0m		長さ 2.0m		長さ 1.0m ※関東のみ	
	名称	標準重量	名称	標準重量	名称	標準重量	名称	標準重量
シルバージグ品	LPO-40(P)	13.0kg	LPO-30(P)	9.7kg	LPO-20(P)	6.7kg	LPO-10(P)	3.8kg


## 鋼製長尺足場板の許容荷重

支持間隔 (m)	0.9	1.2	1.5	1.8
制限荷重 (kg)	300	230	180	150
たわみ量 (cm)	0.15	0.3	0.6	0.9

## 断面性能表

断面積 cm <sup>2</sup> A	断面係数 cm <sup>3</sup> Z	断面二次モーメント cm <sup>4</sup> I <sub>x</sub>	断面二次半径 cm I <sub>x</sub>
4.06	3.8	9.24	1.59

## 杉板 ※ 関西仕様

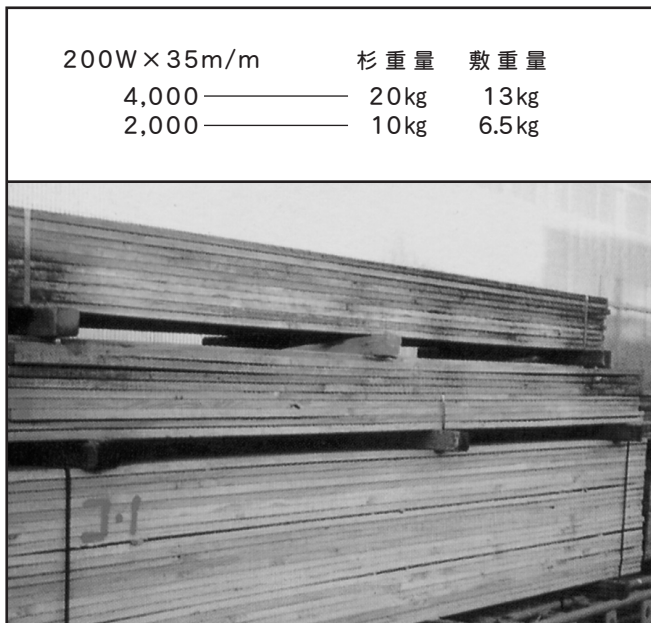


使用上の注意 (松)

● 杉板以外には使用しないで下さい

## 足場板公式表

両端単純支持中央集中安全荷重は下式により求められます。

杉板の曲げ応力は 105kg/cm<sup>2</sup>

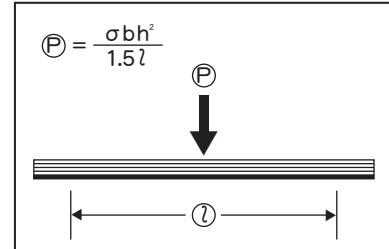

P: 荷重 (kg)    σ: 曲げ応力 (kg/cm<sup>2</sup>)    b: 巾 (cm)  
h: 厚 (cm)    l: スパン (cm)

## スギ足場板の安全積載荷重 (kg)

断面	足場板スパン (支点間隔)								
	0.9m		1.2m		1.5m		1.8m		
板厚	板幅	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重
35mm	200mm	191	381	143	286	114	229	95	191